

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ХМЕЛИНЕЦКИЙ КАРЬЕР"

КПП 480801001, ИНН 4808005127, 399240 с. Донское, Задонского района, Липецкой области, тел. (4742)28-84-26
р/сч.40702810302930003252 в АО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 ОКПО 29826942 ОКВЭД 08,11 ОКАТО
42224824001 ОГРН 1024800630436. Отгрузочные реквизиты: код предприятия 5648, код ж/д. 592806, ст. Патриаршая, Ю.В.ж. д. л/сч 4256483

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 8/11 от _____ 20__ г.

на партию порошка минерального МП-2
из карбонатных горных пород ГОСТ 32761-2014

Наименование товара: Порошок минеральный МП-2 из карбонатных горных пород.

Наименование потребителя _____


Количество _____

Дата выпуска _____

Физико-химические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Требования ГОСТ 32761-2014	Результаты испытаний
1.	Зерновой состав:	% по массе	Не менее 100	100
	Менее 2,0 мм		Не менее 85	91
	Менее 0,125 мм		Не менее 70	0,26
	Менее 0,063 мм		Не более 35	29,42
2.	Пористость	%	Не более 65	43,66
3.	Битумоемкость	г	Не более 1,0	2,2
4.	Влажность	%	Не нормируется	1,09
5.	Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом	%	Не более 2,5	1,32
6.	Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом	%	Не нормируется	40,0
7.	Прочность на сжатие горной породы	МПа	Не более 1,7	1,3
8.	Содержание полуторных окислов	%	Не более 740	683
9.	Удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг		

Российская Федерация
Липецкая область
Задонский район
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ХМЕЛИНЕЦКИЙ КАРЬЕР"
399240 с. Донское Задонского р-на Липецкой обл.
_____ № _____
на № _____ от _____



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ХМЕЛИНЕЦКИЙ КАРЬЕР"

КПП 480801001, ИНН 4808005127, 399240 с. Донское, Задонского района, Липецкой области, тел. (4742)28-84-26
р/сч.40702810302930003252 в АО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 ОКПО 29826942 ОКВЭД 08,11 ОКАТО
42224824001 ОГРН 1024800630436. Отгрузочные реквизиты: код предприятия 5648, код ж/д. 592806, ст. Патриаршая, Ю.В.ж. д. л/сч 4256483

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 6/и от _____ 20__ г.

на партию порошка минерального МП-1 (активированный)

из карбонатных горных пород ГОСТ 32761-2014

Наименование товара: Порошок минеральный МП-1 активированный из карбонатных горных пород.


Наименование потребителя _____

Количество _____

Дата выпуска _____

Физико-химические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Требования ГОСТ 32761-2014	Результаты испытаний
1.	Зерновой состав:	% по массе	Не менее 100	100
	Менее 2,0 мм		Не менее 85	97
	Менее 0,125 мм		Не менее 70	78
	Менее 0,063 мм			
2.	Пористость	%	Не более 30	22,16
3.	Битумоемкость	г	Не более 50	27,31
4.	Влажность	%	Не более 0,5	0,3
5.	Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом	%	Не нормируется	0,93
6.	Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом	%	Не более 1,8	0,42
7.	Гидрофобность		Должен быть гидрофобным	гидроф.
8.	Содержание полуторных окислов	мПа	Не нормируется	1,13
9.	Прочность на сжатие горной породы	%	Не более 7	40,0
10.	Удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Не более 740	48

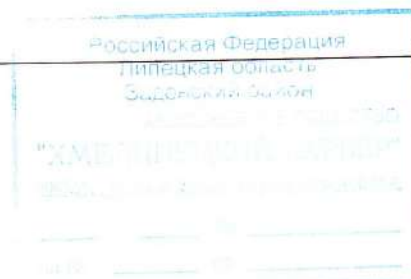



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ХМЕЛИНЕЦКИЙ КАРЬЕР"

КПП 480801001, ИНН 4808005127, 399240 с. Донское, Задонского района, Липецкой области, тел. (4742)28-84-26
р/сч.40702810302930003252 в АО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 ОКПО 29826942 ОКВЭД 08.11 ОКАТО
42224824001 ОГРН 1024800630436. Отгрузочные реквизиты: код предприятия 5648, код ж/д. 592806, ст. Патриаршая, Ю.В.ж. д. л/сч 4256483

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 8/11 от _____ 20__ г.

на партию порошка минерального неактивированного МП-1
из карбонатных горных пород ГОСТ Р 52129-2003

Наименование товара: Порошок минеральный МП-1 неактивированный из карбонатных
горных пород.

Наименование потребителя _____

Количество _____

Дата выпуска _____

Физико-химические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Требования ГОСТ Р 52129-2003	Результаты испытаний
1.	Зерновой состав:	% по массе	Не менее 100	100
	Менее 1,25 мм		Не менее 90	88,8
	Менее 0,315 мм		От 70 до 80	78
	Менее 0,071 мм		Не более 35	25,96
2.	Пористость	%	Не нормируется	51,99
3.	Показатель битумоемкости	г	Не более 1,0	0,27
4.	Влажность	%	Не нормируется	0,33
5.	Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом	%	Не более 2,5	0,89
6.	Набухание образцов из смеси порошка с битумом	%	Не более 1,7	1,18
7.	Содержание полуторных окислов	%	Не более 740	486
8.	Удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг		

Российская Федерация
Липецкая область
Задонский район
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ХМЕЛИНЕЦКИЙ КАРЬЕР"
399240 с. Донское Задонского р-на Липецкой обл.
№ _____
